

「あしすとさるる」 気象警報連動機能をご利用されるお客さまへ

「あしすとさるる」 気象警報連動機能をご利用される場合、ON/OFFの操作や機能の作動状況は「ちくでんエコめがね」のweb画面で操作していただく必要があります。

下記より「ちくでんエコめがね」へ登録・ログインいただき、設定をお願い致します。



ちくでんエコめがねのご利用開始方法

Step 1 センサ ID、シリアルナンバーの確認

ちくでんエコめがねご利用時には、ELセンサーのセンサ ID とシリアルナンバーが必要となります。
センサ ID、シリアルナンバーは施工店さまもしくは販売会社さまへお問い合わせください。

Step 2 新規会員登録

下記 URL からちくでんエコめがねのログイン画面を開きます。
「はじめての方はこちら」をクリックし、ログイン ID (メールアドレス) の入力、パスワードの設定を行い、センサ ID、シリアルナンバーを入力してください。

ちくでんエコめがね ログイン画面

こちらからもアクセスいただけます。

<https://battery.eco-megane.jp>



ログイン ID に入力されるメールアドレスが、「一部のメールが届かなくなる設定」になってないか、ご確認ください。

Step 3 案内送付

ご登録済のメールアドレスに「ちくでんエコめがね利用開始のご案内」をお送りします。
文面に記載されている認証用 URL をクリックして、会員情報を登録してください。
※認証用 URL の有効期限は 24 時間です。



会員情報とは、契約者情報および設備情報です。
入力後、「利用規約」をお読みいただき、登録してください。

Step 4 ログイン


会員登録が完了しましたら、ログインして下さい。

Step 5 「あしすとさるる」 気象警報連動機能の設定

トップ画面の上部「設定」から「設備情報」編集画面を開きます。
下へスクロールすると「あしすとさるる」 気象警報に連動した充電機能の設定を ON にします。



電気代抑制機能は OFF に設定をお願いいたします。ON にすると制御が適切に行われない場合がございます。

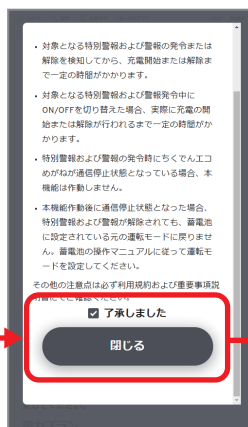

「変更する」をクリックして設定完了です。

設定を ON にすると注意事項が表示されるため、「了承しました」にチェックをつけ、「閉じる」をクリックして下さい。