

ご受領用  ご参考用

作成 年 月 日

御中

株式会社NTTスマイルエナジー

## 製品仕様書

品名 エコめがね Smart プラス 10年/15年プラン

形式 JSPLUS

仕様

- 製品仕様書を提出いたしますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
- 「ご受領用」の場合は、下欄に押印のうえ1部ご返却をお願いいたします。

ご受領印欄（ご受領用のみ使用）

※ご返却のない場合は、「ご参考用」として取り扱い致します。

### 配布先

お客さま	部数

### 変更履歴

符号	改訂年月日	改訂内容	担当
A	2024年07月26日	新規作成	野嶋

作成 2024/7/25 事業開発部 野嶋	照査	認可 2024/7/26 事業開発部 上山
--------------------------------	----	--------------------------------

品名 エコめがね Smart プラス 10年/15年プラン	形式 JSPLUS
----------------------------------	--------------

貴社仕様書番号	用途 自家消費電力の計測情報を太陽光発電・蓄電システムやスマートメータ等の機器から収集し、サーバに伝送する。
---------	---

添付図面  寸法図、梱包図
---------------------

<p>特記事項</p> <p>本製品は計量法に定める指定機関が行う検定に合格した特定計量器ではありませんので、電力量等の証明には使用できません。</p> <p>本製品に接続可能な機器である電力量計測用スマートメータは、計量法に対応した特定計量器となります。対象の電力量計測用スマートメータが計測したデータを本製品が取得することにより、電力量等の証明に使用することができます。</p>
---

<p>仕様変更経歴</p> <p>仕様書の記載内容が変更された場合には、改正符号(アルファベット)を記入し、仕様書番号の末尾に改正符号と同じ符号をつけて処理しております。なお、本仕様書の記載内容に影響を与えない範囲での変更を行うことがありますので、予めご了承ください。</p>
--

符号	年 月 日	改 訂 内 容
A	2024・07・26	新規作成
	・	
	・	
	・	

## 1. 一般事項

### 1-1. 適用範囲

この仕様書は、“JSPLUS”に適用する。

“JSPLUS”は以下の機器で構成される。

- ELセンサ(VPPコントローラ) (YEL4GB01)

### 1-2. 常規使用状態

- |            |   |
|------------|---|
| (1) 使用周囲温度 | -10～+50℃（日平均温度35℃以下、結露又は氷結なきこと）                         |
| (2) 使用周囲湿度 | 15～85%RH（結露なきこと）  |
| (3) 使用周囲環境 | 以下の使用状態をすべて満足する場合を常規使用状態とし、特に指定しない限り、この使用状態で使用されるものとする。 |
- 直射日光が当たらない場所で使用する場合
  - 揮発性、可燃性、腐食性および引火性物の蒸気、その他の煙、ガスにさらされない場所で使用する場合
  - 塩分を含むガス、風または塩水飛沫にさらされない場所で使用する場合
  - 過度の湿度、水滴、水蒸気、油蒸気、薬品にさらされない場所で使用する場合
  - 塵又は微粉の堆積にさらされない場所で使用する場合
  - 鉄粉や有害ガスの発生しない場所で使用する場合
  - 風雨の影響がない場所で使用する場合
  - 屋外は屋外設置用ボックス内取付で使用する場合
  - 電界、磁界の影響がない場所で使用する場合
  - 標高2000m以下で使用する場合
  - 異常な振動・衝撃を受けない状態で使用する場合
  - 他の機器や物と重ねないで使用する場合

### 1-3. 対象太陽光発電システム

本製品と接続可能な太陽光発電システム

- 太陽光発電システム 最大17台（同シリーズに限る）

※接続可能台数は機器構成により、最大接続台数以下となる場合があります。

型式などの詳細については、以下のサイトより確認してください。

[https://www.eco-megane.jp/el\\_sensor\\_peripheral/](https://www.eco-megane.jp/el_sensor_peripheral/)

### 1-4. 対象蓄電システム

本製品と接続可能な蓄電システム

- 蓄電システム 最大6台（同シリーズに限る）

※接続可能台数は機器構成により、最大接続台数以下となる場合があります。

型式などの詳細については、以下のサイトより確認してください。

[https://www.eco-megane.jp/el\\_sensor\\_peripheral/](https://www.eco-megane.jp/el_sensor_peripheral/)

### 1-5. 対象電力量計測用スマートメータ

本製品と接続可能な電力量計測用スマートメータ

- 接続台数 最大31台（推奨接続台数：発電電力量計測に対して1台）

型式などの詳細については、以下のサイトより確認してください。

[https://www.eco-megane.jp/el\\_sensor\\_peripheral/](https://www.eco-megane.jp/el_sensor_peripheral/)

## 2. 定格

- 2-1. 定格電源電圧 AC100V 50/60Hz  
2-2. 消費電力 6W以下 (突入時を除く)

## 3. 機能

### 3-1. 通信方式

- (1) LTE無線通信部方式 OFDM方式 (LTE)  
(2) 外部通信方式(有線LAN) 100BASE-TX/10BASE-T×1ポート (RJ45コネクタ AUTO-MDIX 対応)  
(3) 外部通信方式(Wi-SUN) ARIB STD-T108、IEEE802.15.4 g/e

## 4. 構造

- 4-1. 外形寸法 : 幅140mm×奥行59.9mm×高さ31mm(本体のみ、突起部、アンテナを除く)  
4-2. 表示
  - ・起動ランプ(緑)
  - ・サーバ通信ランプ(緑)
  - ・設備通信ランプ(緑)4-3. ボタン ユーザスイッチ(使用しない)  
4-4. 質量 約240g(ACアダプタ除く)

## 5. 保管取扱上の注意

- 5-1. 環境
  - ・異常な振動および衝撃を受けない状態
  - ・爆発性の粉塵、可燃性の粉塵、揮発性のガス、可燃性のガス、引火性物の蒸気、腐食性のガス、過度の粉塵塩水の飛沫および水滴にさらされない状態

6. 本製品ご使用に際してのご承諾事項

当社の定めた使用、保管、廃棄等に関する諸条件（本製品の取扱説明書、マニュアル、仕様書等に記載された注意書き、警告を含む）を遵守してください。

6-1. 保証規定

保証規定については、以下のサイトよりご確認ください。

<https://www.eco-megane.jp/warranty/>

6-2. 責任の制限

- (1) 本製品に起因して生じた特別損害、間接損害、または消極損害に関しては、当社はいかなる場合も責任を負いません。
- (2) プログラミング可能な本製品については当社以外の者が行ったプログラム、またはそれにより生じた結果について当社は責任を負いません。

6-3. 適合用途の条件

- (1) 本製品を他の商品と組み合わせて使用される場合、お客様が適合すべき規格・法規または規制をご確認ください。または、お客様が使用されるシステム、機械、装置への本製品の適合性は、お客様自身でご確認ください。（ただし、弊社にて動作確認しているシステム（サーバ）との適合性は除きます。）これらを実施されない場合は、当社は本製品の適合性について責任を負いません。
- (2) お客様が本製品を人命や財産に重大な危険を及ぼすような用途に使用される場合には、システム全体として危険を知らせたり、冗長設計により必要な安全性を確保できるよう設計されていること、および本製品が全体の中で意図した用途に対して適切に配電・設置されていることを必ず事前に確認してください。
- (3) 本製品が正しく使用されずお客様または第三者に不測の損害が生じることがないように使用上の禁止事項および注意事項をすべてご理解のうえ守ってください。

6-4. 参考用仕様書の扱い

本仕様書が参考用仕様書として発行された場合は、ご採用に際し当社営業担当者までご相談のうえ本製品の最新の仕様をご確認ください。

6-5. 適用範囲

以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提としております。

日本国外での取引および使用はできません。

## 7. 梱包仕様

### 7-1. 同梱品

梱包箱には、以下の同梱品が収納されています。

- ・ ELセンサ本体×1台 (以下、付属品)
  - ELセンサ用ACアダプタ×1台
  - ELセンサ用アンテナ×2本
  - エコめがね会員登録カード×1枚
  - 見守り商品登録カード×1枚
- ・ 安全上の注意/安全上の要点/使用上の注意×1枚
- ・ 自家消費エコめがね新規会員登録方法×1枚

### 7-2. 外装箱寸法

外装箱寸法：幅270mm×奥行180mm×高さ125mm

### 7-3. 外装箱表示

外装箱には下記の事項が記載されたラベル①が貼付されています。

- (1) 商品型式 弊社仕様により定められた型式
- (2) 商品コード 商品ごとに割り当てられたコード
- (3) 商品ID 商品ごとに割り当てられた固有のID

表示ラベル例

- ・ ラベル① ラベルサイズ：W70mm×H40mm




### 7-4. 梱包形態

梱包箱の上面フタ側から、以下の順で収納されています。

- ・ マニュアル類 (以下、詳細)
  - 自家消費エコめがね新規会員登録方法
  - 安全上の注意/安全上の要点/使用上の注意
- ・ ELセンサ本体、及びELセンサ付属品 (以下、付属品)
  - ELセンサ用ACアダプタ
  - ELセンサ用アンテナ
  - エコめがね会員登録カード
  - 見守り商品登録カード

EL センサ (YEL4GB01)

寸法図

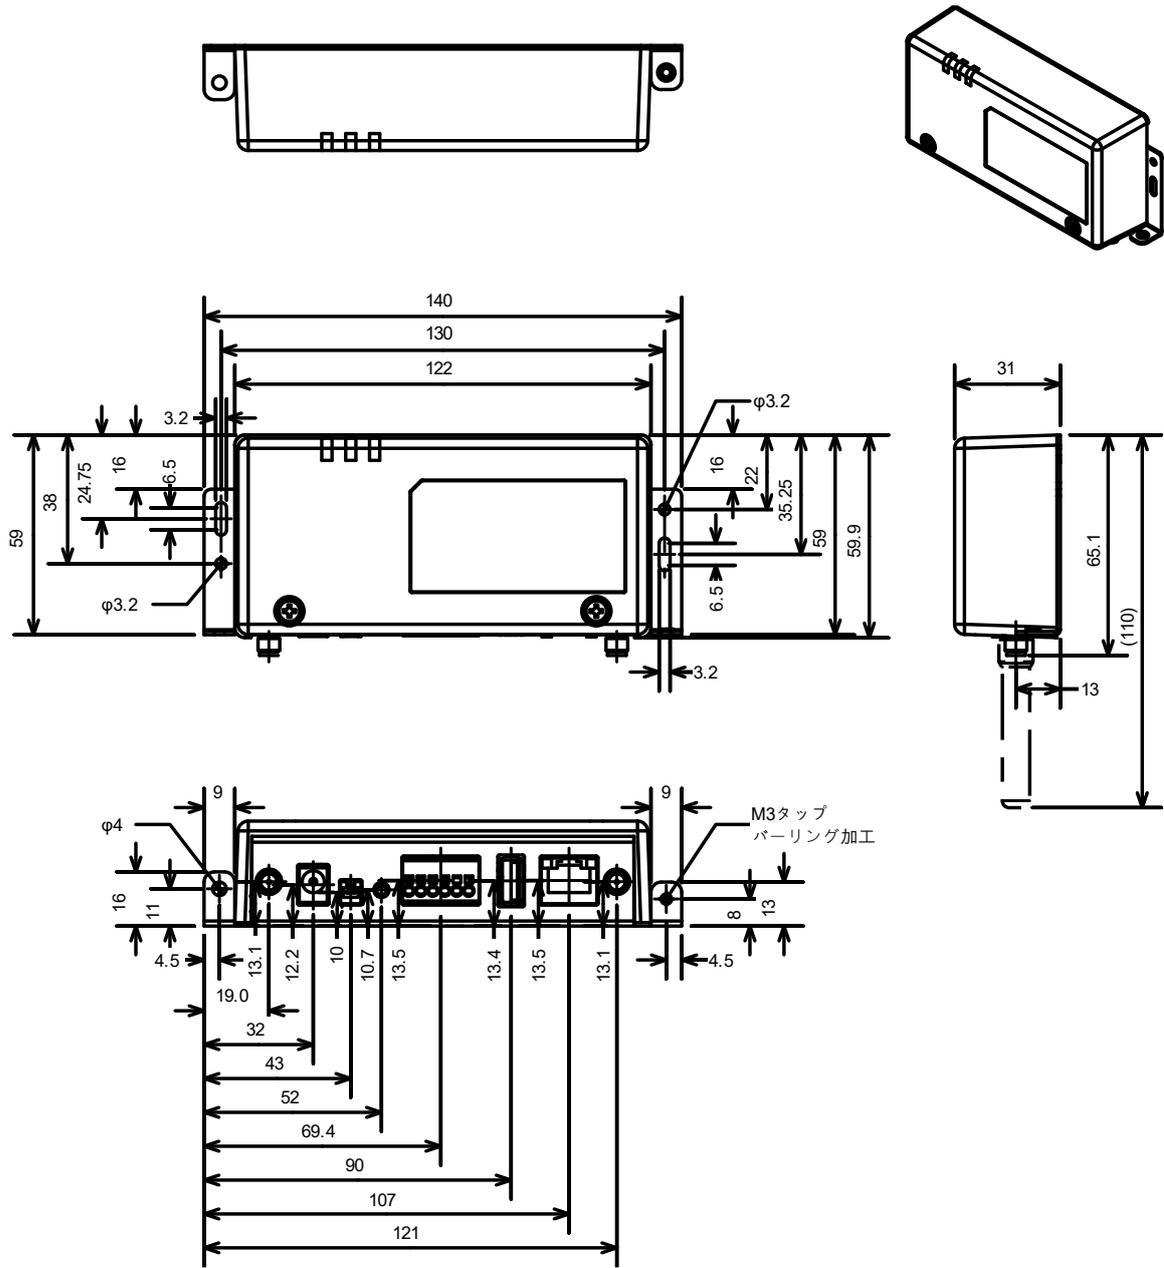


【単位：mm】

※アットマークテクノ社が公開しているAGL3000-C12Z\_spec\_ver2.1.pdfから引用しています。

掲載時から情報が更新されている場合がありますので、最新ドキュメントでの確認を推奨いたします。

梱包図

■ 上面

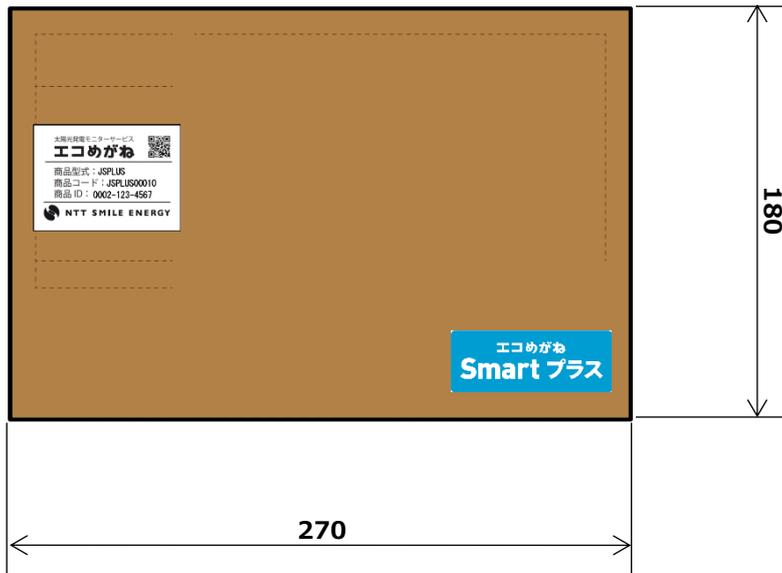


■ 前側面




【単位：mm】

梱包図 (つづき)

■左側面

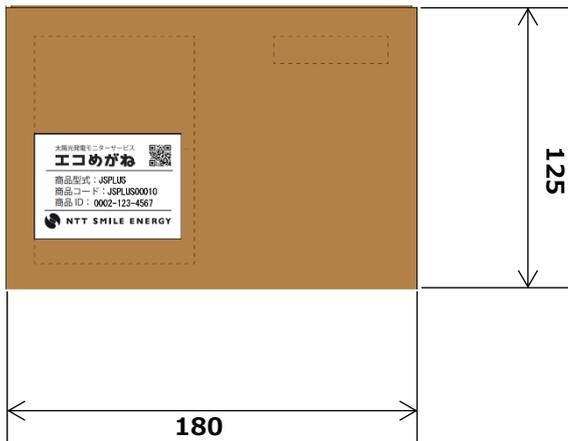

■右側面

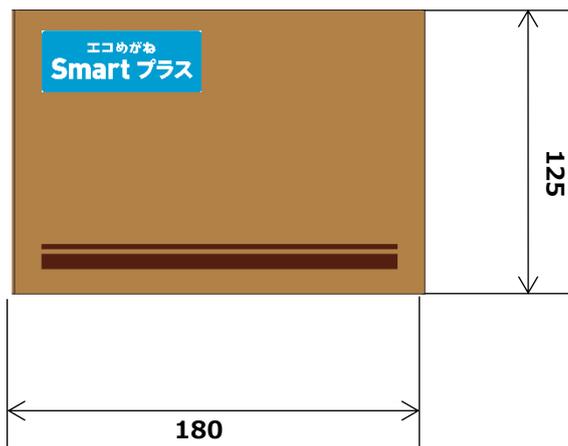

【単位: mm】

(総重量 最大0.8kg)